

## Podtynkowy łącznik T lewy 3-fazowy 8248 z serii CTLS RECESSED CONNECTOR




Numer katalogowy	<b>5903139824897</b>
Kod producenta	<b>8248</b>
Seria	<b>CTLS RECESSED CONNECTOR</b>
Materiał	<b>tworzywo sztuczne, miedź</b>
Kolor	<b>czarny</b>
Maksymalna moc jednej żarówki (W)	<a href="#">16A, 3,7kVA</a>
Szerokość / średnica (cm)	<b>5,6</b>
Głębokość (cm)	<b>16,6</b>
Stopień ochrony	<a href="#">IP20</a>
Ilość faz	<b>trójfazowa</b>

### Opis produktu

#### Łącznik do szynoprzewodu 3-fazowego 8248 z serii CTLS RECESSED CONNECTOR

Szynoprzewód Nowodvorski posiada indywidualny system łączenia głowic z prowadnicami oraz prowadnic między sobą. Skompletuj zestaw oświetlenia szynowego na miarę swoich potrzeb!

Przykładowy zestaw szynoprzewodu z jedną prowadnicą:

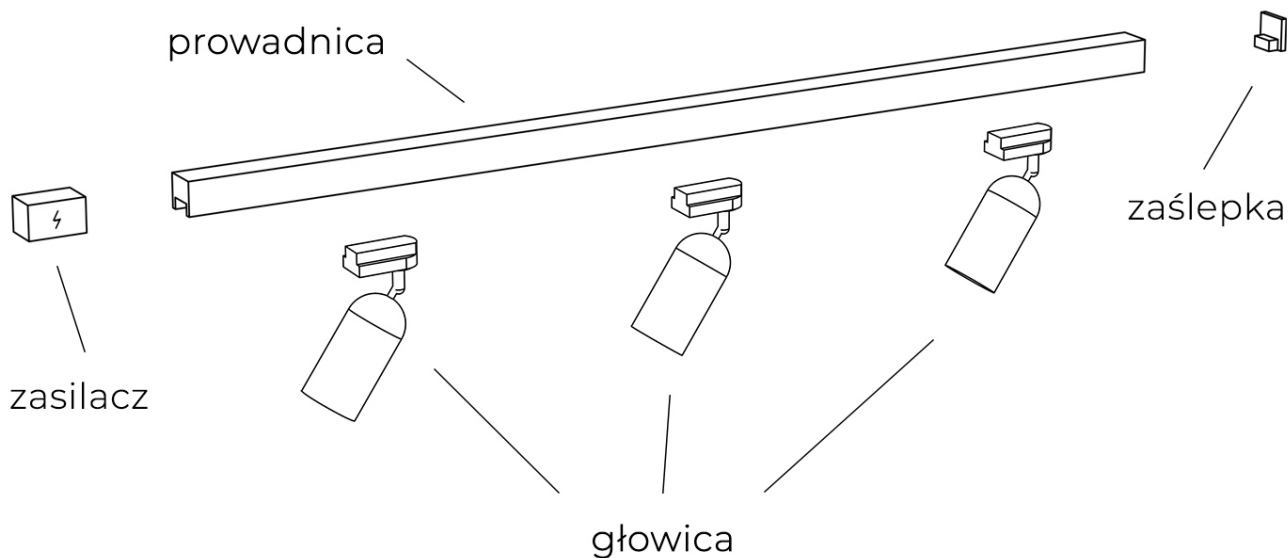


Do prawidłowego działania szynoprzewodu, **należy dokupić zasilacz końcowy i zaślepkę.**

Przykładowy zestaw szynoprzewodu z dwiema prowadnicami połączonymi łącznikiem narożnym:



Do prawidłowego działania szynoprzewodu, **należy dokupić zasilacz końcowy i zaślepkę.**

Przykładowy zestaw szynoprzewodu z dwiema prowadnicami połączonymi łącznikiem z funkcją zasilania listwy:

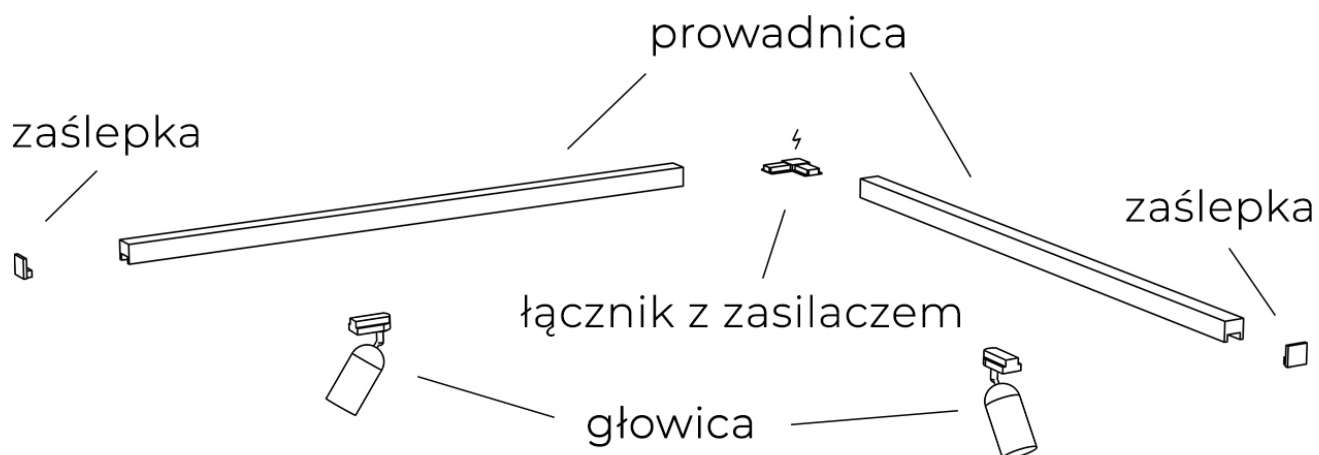

Do prawidłowego działania szynoprzewodu, **należy dokupić łącznik z funkcją zasilania i dwie zaślepki.**

W celu ułatwienia kompletowania poniżej znajdziesz produkty pasujące do oglądanego modelu:

[GŁOWICE](#)

[ŁĄCZNIKI](#)

[PROWADNICE](#)

[ZAŚLEPKI I ZASILACZE](#)

## GPSR

Nowodvorski Lighting sp. z o.o.  
Ul. Bojemskiego 1142-200 Częstochowa  
email: [gpsr@nowodvorski.com](mailto:gpsr@nowodvorski.com)  
tel.: +48 34 344 91 10

Główna instrukcja montażowa: <https://pim.nowodvorski.com/media/files/Manuals/8248-2.pdf>